

# ERLUS

Qualität aus Deutschland



## Veliki zareznik XXL

PODATKI O IZDELKU

# Veliki zareznik XXL – Tradicionalna oblika strešnika v sodobni preobleki


ERLUS Veliki zareznik XXL je sodobno oblikovana različica tradicionalnega zareznika, za kar je prejel oblikovalsko nagrado iF design award. Še prepričljivejše pa so njegove tehnične lastnosti: zaradi obročaste zareze, dveh komor za vrtinčenje zraka na zgornjem delu, zasnove na območju zareze in možnosti polaganja z zamikom ali v vrste, zagotavlja ta strešnik posebej dobro zaščito pred dežjem. Popolnoma keramično izvajanje slemenskega prezračevanja brez priključnega strešnika ali drugih sistemskih delov pa prispeva k znižanju stroškov gradnje.

**Enostavno rokovanje**  
približno 4 kg na kos  
lahko položite z eno roko

**Nizka profilna**  
površina je idealna za  
razgibane strehe

**Standardni naklon**  
**strehe 22°**  
je v skladu s predpisom  
stroke o strešni kritini

**Velika zaščita pred**  
**vdorom dežja in vetra**  
pri pokrivanju z zamikom  
ali v vrste

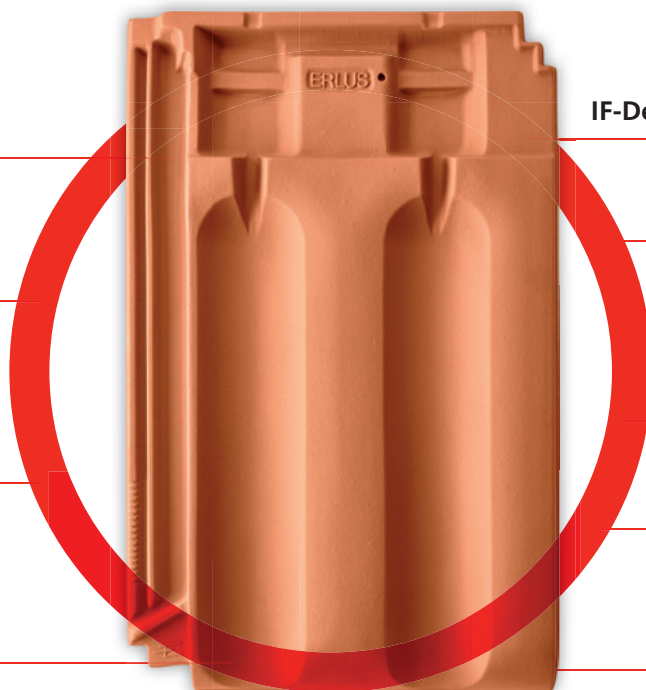

**IF-Design- Award- Zmagovalec**

**Donosen**  
poraba 10 kos/ m<sup>2</sup>


**Popolna dodatna**  
**oprema**  
vključno z Alu –  
dodatki iz prve roke

**20 mm**  
**Območje pomika**

**Skupina z razdaljo**  
**letev 38,5 cm**  
Model iz XXL-družine

## TEHNIČNI PODATKI

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Velikost                                  | ca. 29,5 x 46,5 cm           |
| Pokrivna dolžina                          | ca. 37,7 - 39,7 cm           |
| Pokrivna širina                           | ca. 25,7 cm                  |
| Poraba na m <sup>2</sup>                  | od 9,8 kos.                  |
| Teža na m2 vključno z letvami po DIN 1055 | ca. 0,55 kN/m <sup>2</sup>   |
| Realna teža                               | ca. 40 kg/m <sup>2</sup>     |
| Kos/paleta                                | 200 kos.                     |
| Teža palete                               | ca. 955 kg                   |
| Mini paket                                | 5 kos.                       |
| Standardni naklon strehe (SNS)            | 22° v vrsto ali<br>z zamikom |
| Razred odpornosti proti toči              | 4                            |
| Razdalja med letvami                      | 38,5 cm                      |

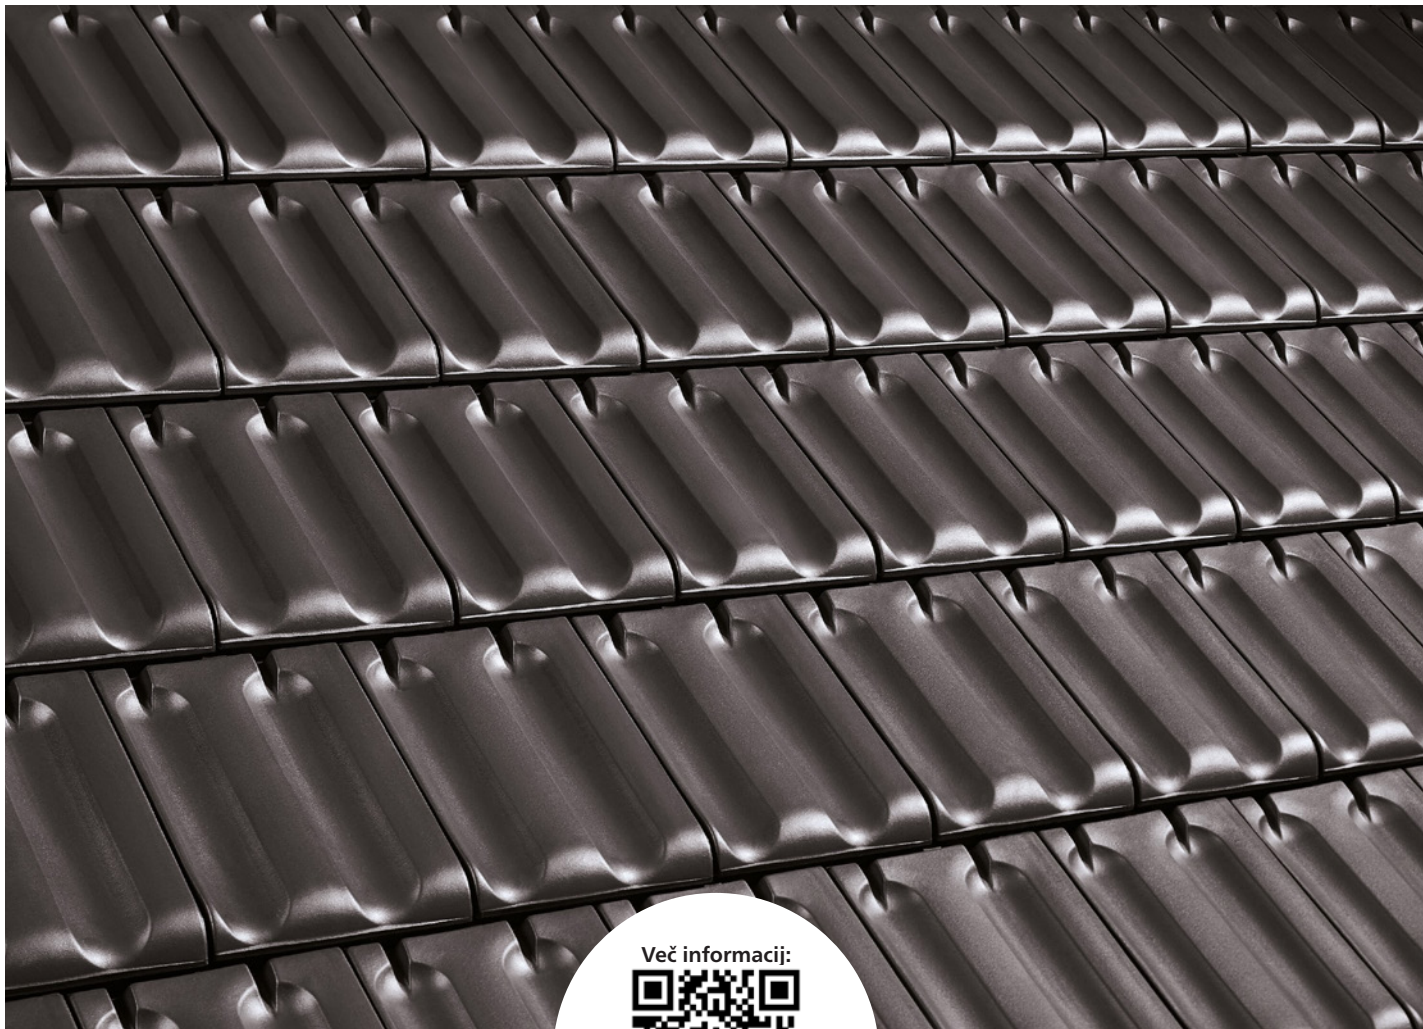

Več informacij:



[erlus.com/grossfalz-xxl](http://erlus.com/grossfalz-xxl)



## Veliki zareznik XXL – Pregled barv



Naravno rdeč



Rdeč engobiran



Bakrenorjav engobiran



Antracit engobiran

### Zakaj Erlus?

- 30 LET SISTEMSKE GARANCIJE PO NAKUPU
- 30 LET GARANCIJE NA MATERIAL
- RAZRED ODPORNOSTI PROTI TOČI 4 ALI VEČ
- VEČ KOT 20 MODELOV IN VEČ KOT 30 BARV
- NAGRAJENCI V DIZAJNU IN OBLIKI

**GRADITE NA VEČ KOT 180 LETNIH IZKUŠNJAH!**



#### ERLUS AG

Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
08773 180  
info@erlus.com  
erlus.com

Kot vse ERLUS - ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Veliki zareznik XXL presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike. Strešna kritina ERLUS so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezne ploščice razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Veliki zareznik XXL polaga z zamikom.


**Prospekt ustreza stanju 02/2025. Pri obravnavanem prospektu gre za prevod iz nemškega jezika. Ker lahko zaradi jezikovne interpretacije pride do razlik, izrecno opozarjamo na to, da je obvezujoča samo izvirna nemška vsebina. V primeru dvoma vedno velja DIN EN 1304.**

Pridružujemo si pravico do spremembe modelov in barv. Za prikaz originalnih barv v natisnjem dokumentu ne moremo jamčiti.


Pridružujemo si pravico do sprememb modelov in barv. Pravno obvestilo: © ERLUS AG 2025. Vse pravice pridržane. Te avtorsko zaščitene dokumente se sme - v odlomkih - le ob predhodnem dovoljenju podjetja ERLUS AG razmnoževati, spreminjati ali jih posredovati tretjim osebam na kakršnikoli medijih ali pa jih shraniti v bazah podatkov ali v kak drug podatkovni sistem. Njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja pomeni kršitev veljavnih določil o avtorskih pravicah.

## ERLUS Veliki zareznik XXL Tehnični podatki


### SUHO POLOŽENO SLEME S PREZRAČEVALNIM SLEMENJAKOM ŠT.19

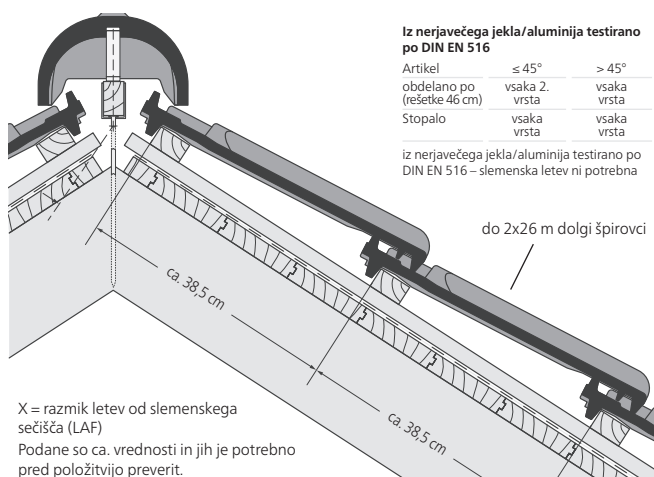


### SUHO POLOŽENO SLEME S SLEMENJAKOM ŠT. 18

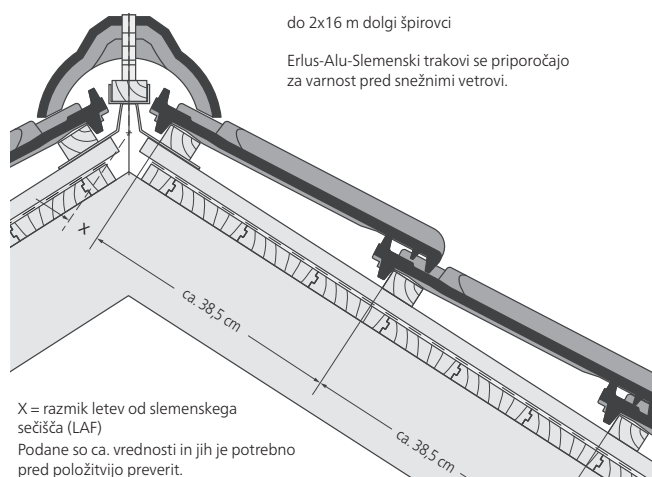


### SUHO POLOŽENO SLEME SLEMENJAK ŠT.19

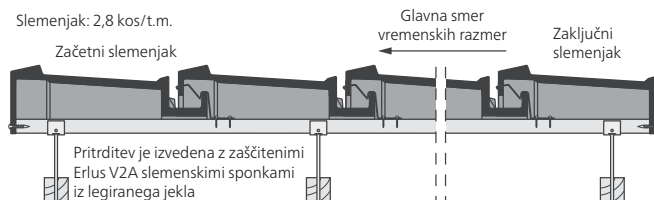


### SUHO POLOŽENI SLEMENJAK ŠT.18

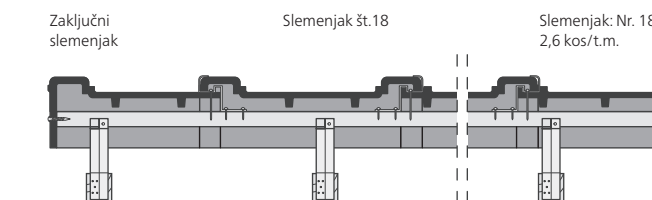

### LEVI KRAJNIK\*

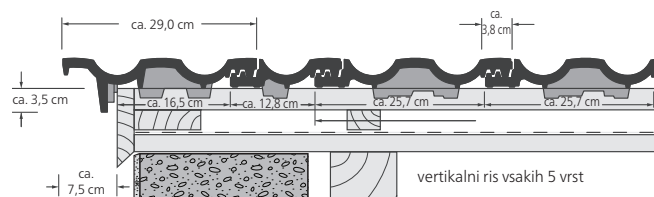


### DESNI KRAJNIK\*

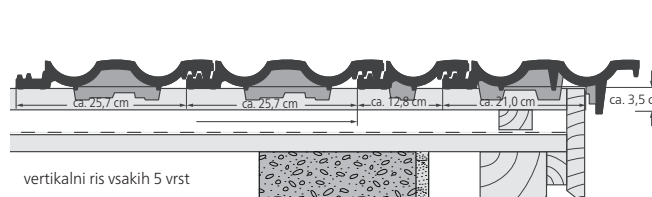


\* Če je naklon strehe nizek, je potrebno luknjo za vijake pri krajniku zatesniti trajno (npr. z kleparskimi vijaki).

### KAP

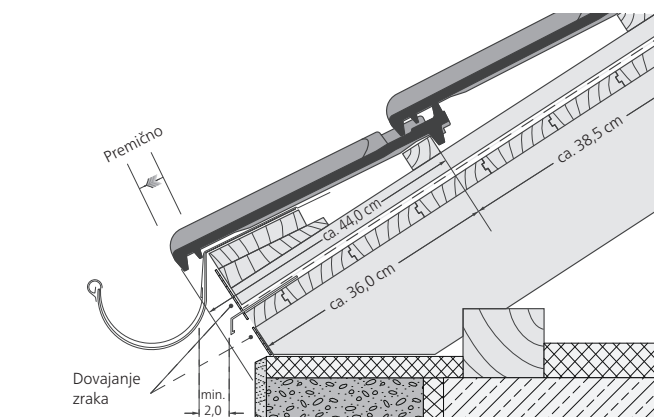

### KAP Z ODVAJANJEM ZRAKA V PODSTREŠJE

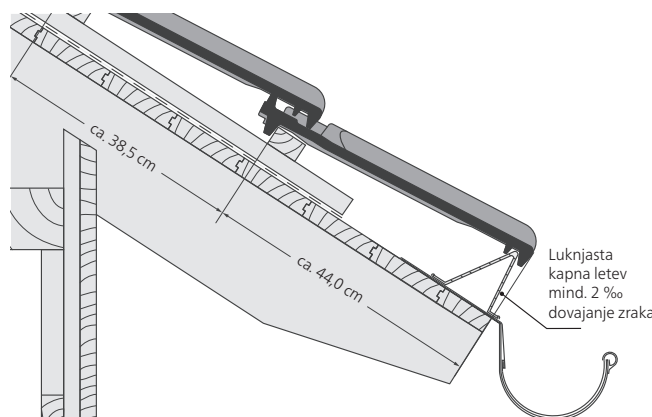

Risbe niso narisane v merilu. Risbe CAD v merilu lahko prenesete na [www.erlus.com](http://www.erlus.com).  
ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine

Kot vse ERLUS-ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Veliki zareznik XXL presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike. Strešna kritina Ergoldsbacher so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezni strešniki razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Veliki zareznik XXL polaga z zamikom.

Določitev dodatnih ukrepov za ERLUS strešnike najdete pod [www.erlus.com](http://www.erlus.com)

| DIMENZIJE ZA IVEDBO SLEMENA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Naklon strehe °             | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Slemenjak št. 15            | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | –  | –  |
| Slemenjak št. 15-zračni     | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | –  | –  | –  | –  |
| Slemenjak št. 17            | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | –  | –  |
| Slemenjak št. 18            | 50 | 45 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | –  |
| Slemenjak št. 19-zračni     | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | –  | –  | –  |
| Slemenjak št. 21            | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |

## Dobavni program Veliki zareznik XXL



Osnovni strešnik



Polovični strešnik



Krajnik levi  
(KL)



Krajnik desni  
(KD)



Dvovalovnik strešnik <sup>1)</sup>



Zračnik <sup>2)</sup>



Strešnik snegobran



Triosna kapa



Slemenjak št. 15



Slemenjak št. 18



Slemenjak št. 19 zračni <sup>3)</sup>



Alu - sanitarni zračnik <sup>4) 5)</sup>



Alu - solarni prehodni  
strešnik <sup>5)</sup>



Alu - solarni nosilec <sup>5)</sup>



Alu - antenski prehodni  
strešnik <sup>5)</sup>

### Kot dodatna oprema v ponudbi:

- ALU-SISTEM-Komponente za strešno kritino
- ALU-SISTEM-Komponente za snegolovni sistem
- Univerzalne ERLUS vetrne sponke po DIN EN 14437
- Slemenska sponka, itd.

1) Pokrivna širina cca. 25 cm

2) Zračni prerez 32 cm<sup>2</sup>

3) Priporočljiv za popolno keramično zračenje do 10 m dolžine špirovcev

4) Ø 125 mm, zračni prerez 122 cm<sup>2</sup>

5) Z osnovno ploščo

Kompletno dodatno opremo najdete na naši internetni strani:  
[www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/lieferprogramm](http://www.erlus.com/grossfalzziegelxxl/lieferprogramm)