

ERLUS

Qualität aus Deutschland




Linea

PODATKI O IZDELKU


Linea – Kritina brezčasne oblike – gladka, puristična in estetska

Brezčasno oblikovan strešnik ERLUS Linea je odličen za sodobno arhitekturo. Gladka, puristična oblika strešnika tvori vizualno mirno površino. Skupaj z usklajeno opremo ERLUS streha deluje zelo estetsko. Možnost pomika za 20 mm zagotavlja prilagodljivo pokrivanje – tako novogradenj kot tudi prenovljenih objektov. Strešnik se proizvaja po postopku sintranja na 1.200° C. S tem se doseže zelo robustna izvedba klinker.

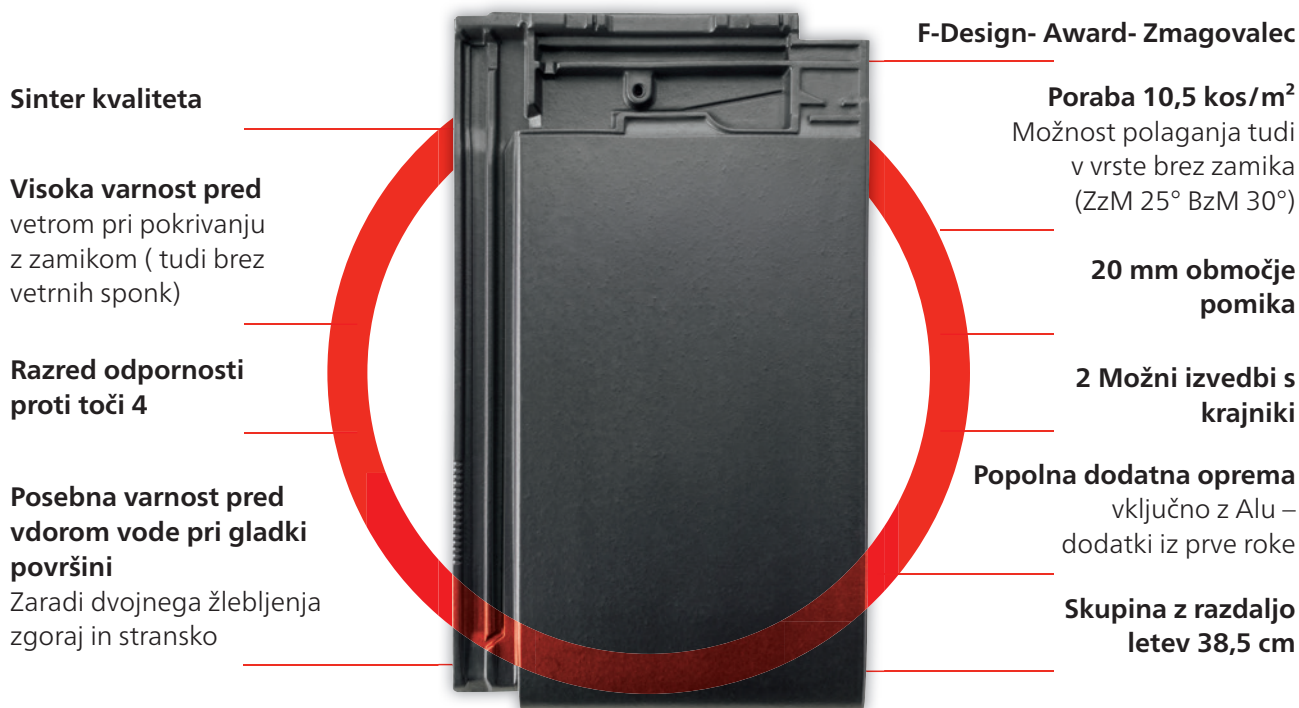

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	ca. 29,0 x 48,5 cm
Pokrivna dolžina	ca. 37,3 - 39,3 cm
Pokrivna širina	ca. 24,5 cm
Poraba na m ²	ca. 10,5 kos.
Teža na m2 vključno z letvami po DIN 1055	ca. 0,55 kN/m ²
Realna teža	ca. 46 kg/m ²
Kos/paleta	192 kos.
Teža palete	ca. 927 kg
Mini paket	4 kos.
Standardni naklon strehe (SNS)	25° z zamikom 30° v vrste
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

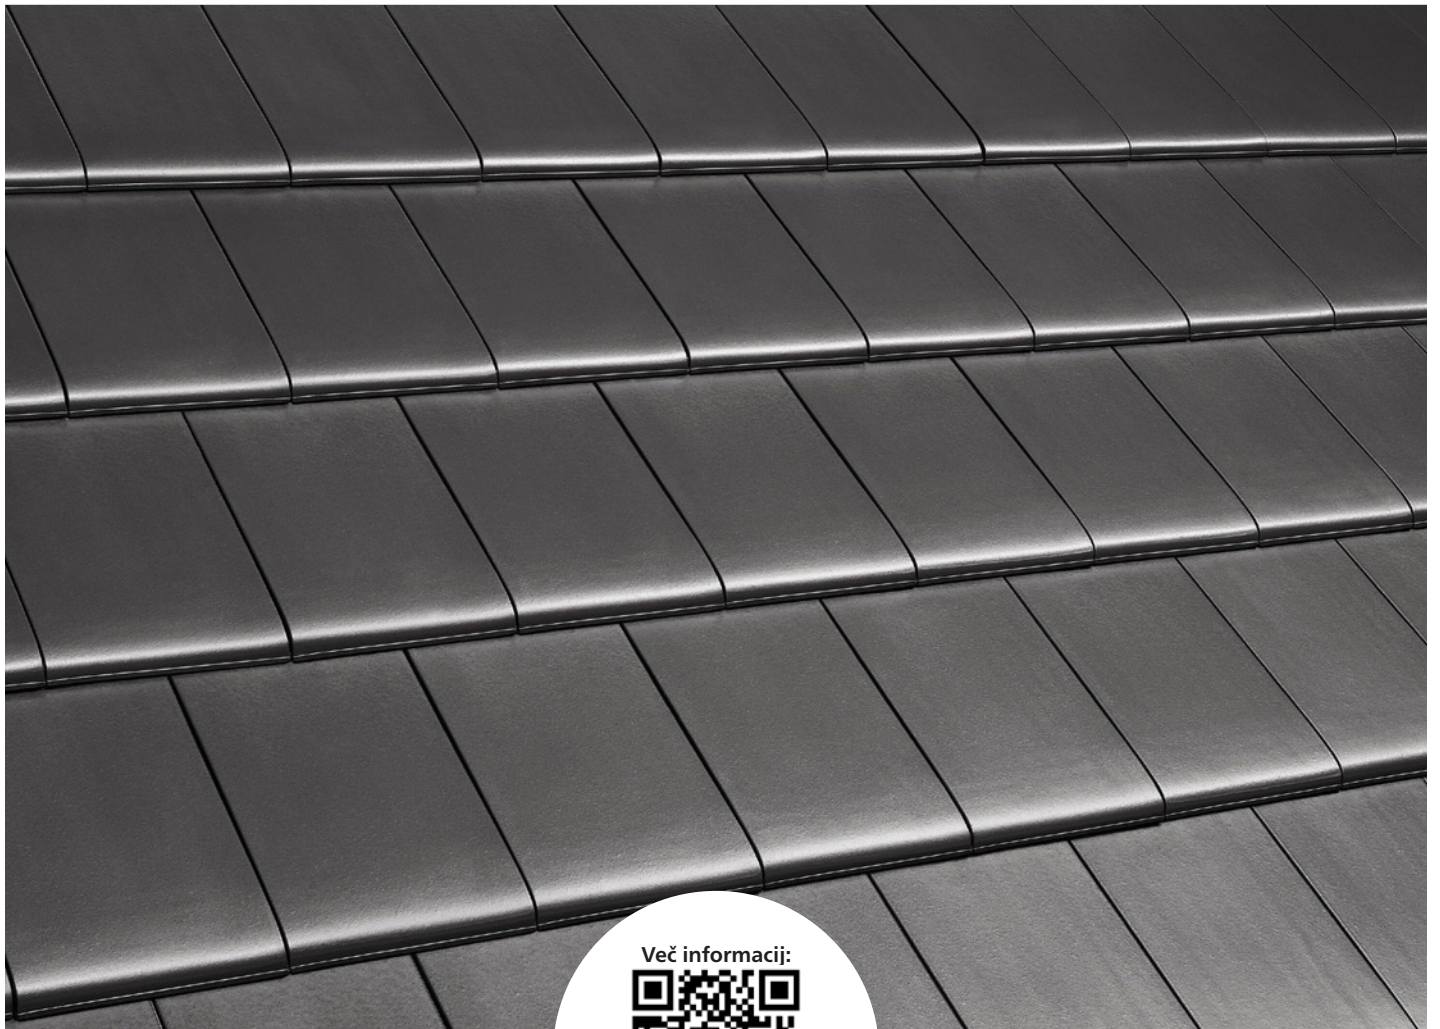

Več informacij:



erlus.com/linea



Linea – Pregled barv



Sinter rdeča



Sinter rdeča engobirana



Sinter rjava



Sinter siva



Sinter svetlo siva



Sinter črna mat

Zakaj Erlus?

30 LET SISTEMSKE GARANCIJE PO NAKUPU
30 LET GARANCIJE NA MATERIAL
RAZRED ODPORNOSTI PROTI TOČI 4 ALI VEČ
VEČ KOT 20 MODELOV IN VEČ KOT 30 BARV
NAGRAJENCI V DIZAJNU IN OBLIKI

GRADITE NA VEČ KOT 180 LETNIH IZKUŠNJAH!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Prospekt ustreza stanju 02/2025. Pri obravnavanem prospektu gre za prevod iz nemškega jezika. Ker lahko zaradi jezikovne interpretacije pride do razlik, izrecno opozarjamo na to, da je obvezujoča samo izvirna nemška vsebina. V primeru dvoma vedno velja DIN EN 1304.


Pridržujemo si pravico do spremembe modelov in barv. Za prikaz originalnih barv v natisnjem dokumentu ne moremo jamčiti.

Pridružujemo si pravico do sprememb modelov in barv. Pravno obvestilo: © ERLUS AG 2025. Vse pravice pridržane. Te avtorsko zaščitene dokumente se sme - v odlomkih - le ob predhodnem dovoljenju podjetja ERLUS AG razmnoževati, spreminjati ali jih posredovati tretjim osebam na kakršnihkoli medijih ali pa jih shraniti v bazah podatkov ali v kak drug podatkovni sistem. Njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja pomeni kršitev veljavnih določil o avtorskih pravicah.


Kot vse ERLUS - ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Linea presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike. Strešna kritina ERLUS so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezne ploščice razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Linea polaga z zamikom.

ERLUS Linea Tehnični podatki


SUHO POLOŽENO SLEME S PREZRAČEVALNIM SLEMENJAKOM ŠT.19

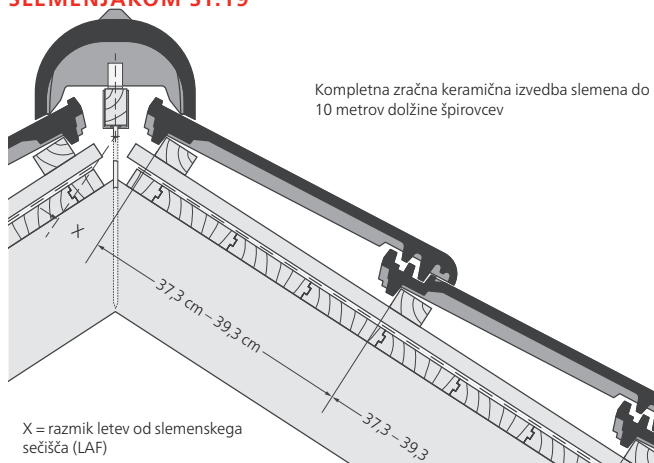


SUHO POLOŽENO SLEME S SLEMENJAKOM ŠT. 17

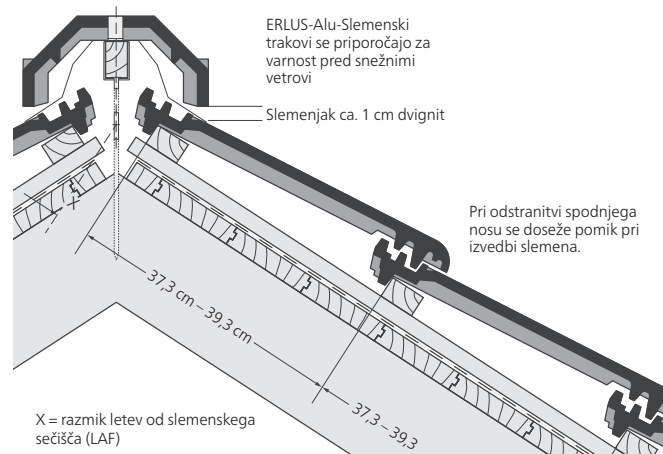


LEVI KRAJNIK*

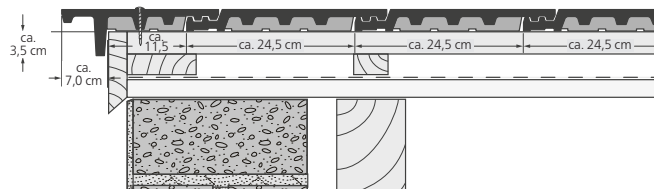


DESNI KRAJNIK*

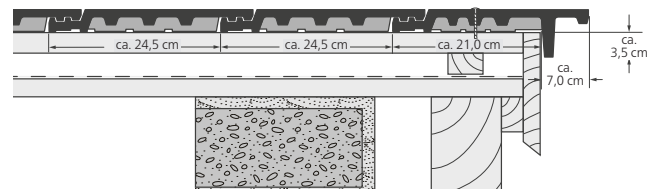

KRAJNIK POLOVIČKA LEVI Z DVOVALOVNIKOM*

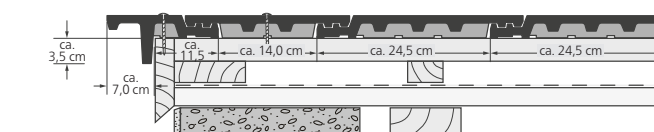


KRAJNIK POLOVIČKA DESNI*

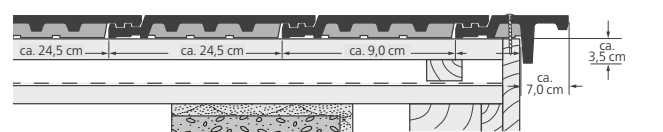


* Da bi lahko pritrdili polovične krajnik Linea, jih privijemo skozi ojačana obešalna ušesa na strešniku. Odvisno od prereza lesa bo morda potrebno predhodno vrtnanje letev. Če je naklon strehe nizek, je potrebno luknjo za vijake pri krajniku zatesniti trajno (npr. z kleparskimi vijaki).

KAP

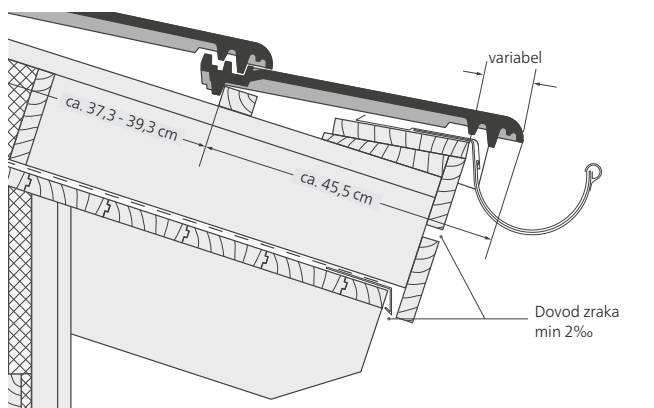

ENOKAPNICA

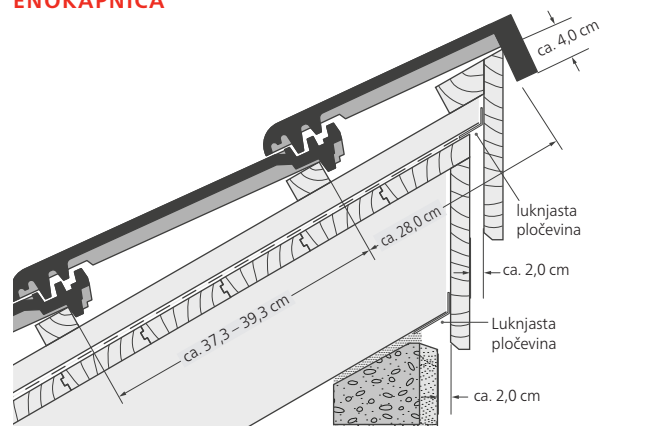

Risbe niso narisane v merilu. Risbe CAD v merilu lahko prenesete na www.erlus.com. ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine.

Kot vse ERLUS-ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Linea presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike. Strešna kritina ERLUS so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezni strešniki razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom deža ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Linea polaga z zamikom.

Določitev dodatnih ukrepov za ERLUS strešnike najdete pod www.erlus.com

DIMENZIJE ZA IZVEDBO SLEMENA

DIMENZIJE IZVEŠTOČNEGA SLEMENJA																							
X-dimenzije LAF v mm	Z slemenskim trakom												Brez slemenskega traka										
Naklon strehe °	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Slemenjak št. 17	65	65	65	60	60	55	55	45	–	–	–	55	55	65	60	60	60	70	50	40	–	–	
Slemenjak št. 17-zračni	65	65	65	60	60	60	70	–	–	–	–	55	55	65	60	60	65	70	–	–	–	–	
Slemenjak št. 19-zračni	55	55	65	45	40	40	45	50	–	–	–	55	55	50	50	40	40	40	45	–	–	–	

Dobavni program Linea



Osnovni strešnik



Polovični strešnik ¹⁾



Krajnik levi
(KL)



Krajnik desni
(KD)



Polovička krajnik
levi



Polovička krajnik
desni



Dvovalovnik
levi zaključek ²⁾



Slemenski priključni
strešnik



Polovička slemenskega
priključnega strešnika




Slemenski priključni
strešnik krajnik levi



Slemenski priključni
strešnik krajnik desni



Triosna kapa



1/2 slemen. priključnega
streš. – krajnik levi



1/2 slemen. priključnega
streš. – krajnik desni



Enokapni strešnik



Enokapni strešnik
krajnik levi



Enokapni strešnik
krajnik desni



Zračnik ³⁾



Slemenjak št. 17



Slemenjak zračni št. 17 ⁴⁾



Slemenjak zračni z nosom št. 19 ⁴⁾



Alu-sanitarni zračnik ^{5) 6)}



Alu-solarni prehodni
strešnik ⁶⁾



Alu-solarni nosilec ⁶⁾



Alu-antenski prehodni
strešnik ⁶⁾

Kot dodatna oprema v ponudbi:

- ALU-SISTEM-Komponente za strešno kritino
- ALU-SISTEM-Komponente za snegolovni sistem
- Keramični sanitarni odzračnik O 125
- Univerzalne ERLUS vetrne sponke po DIN EN 14437
- Slemenska sponka, itd.

Kompletno dodatno opremo najdete na naši internetni strani:

www.erlus.com/linea/lieferprogramm

1) Pokrivna širina cca. 12,2 cm

2) Pokrivna širina (SOLO) cca. 18,5 cm
Pokrivna širina cca. 14 cm

3) Zračni prerez 15 cm2

4) Priporočljiv za popolno keramično zračenje
do 10 m dolžine špirovcev

5) O 125 mm, zračni prerez 122 cm2

6) Z osnovno ploščo