

ERLUS

Qualität aus Deutschland



Scala

PODATKI O IZDELKU

Scala – Vsestranski strešnik s 70 mm pomika


Novi strešnik ERLUS Scala preseneča z možnostjo pomika v območju 70 mm: je ugodna rešitev pri adaptacijah in pokri-
vanju novih streh. S polaganjem tega lepo oblikovanega strešnika z zamikom ali na spoj lahko površino strehe zelo indi-
vidualno oblikujemo. Neprecenljive pa so tudi tehnične lastnosti tega sodobnega pomičnega strešnika: dvojna stranska
zareza, kretnica za vodo v prekrivnem vogalu, dvojna zareza na spodnjem delu in dve rebri na zgornjem delu ščitijo pred
vdorom snega, dežja in vetra. Strešnik Scala je na voljo v treh barvah – od tega sta dve v sintrani izvedbi.

**Območje
pomika 70 mm**

**Na voljo tudi v
sinter kvaliteti**

**Odporen pred vdorom
dežja in snega,**
zaradi „dvojnih zarez“
na zgornjem in stranskem
delu

**Razred odpornosti
proti toči 4**

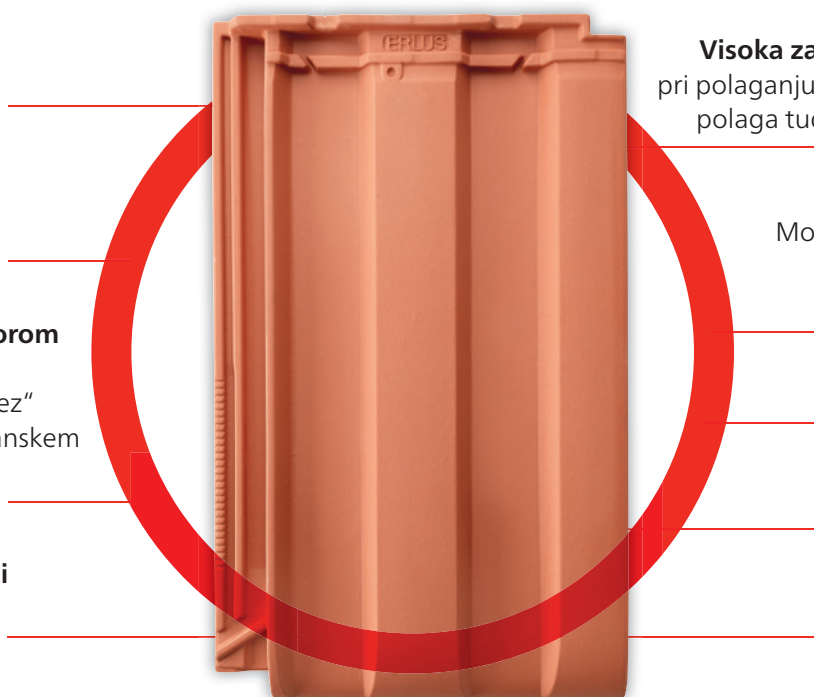

Visoka zaščita pred vetrom –
pri polaganju z zamikom, se lahko
polaga tudi brez vetrnih sponk

Poraba 11 kos/m²
Možnost polaganja tudi
v vrste brez zamika
(ZzM 25° BzM 30°)


**Zareza za
vetrno sponko**

**Varno pred
vdorom vode**

**Razdalja med
letvami: 34,0 cm**

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	ca. 27,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	ca. 31,0 - 38,0 cm
Pokrivna širina	ca. 24,6 cm
Poraba na m ²	ca. 11,0 kos.
Teža na m2 vključno z letvami po DIN 1055	ca. 0,55 kN/m ²
Realna teža	ca. 51 kg/m ²
Kos/paleta	192 kos.
Teža palete	ca. 966 kg
Mini paket	4 kos.
Standardni naklon strehe (SNS)	25° z zamikom 30° v vrsto
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

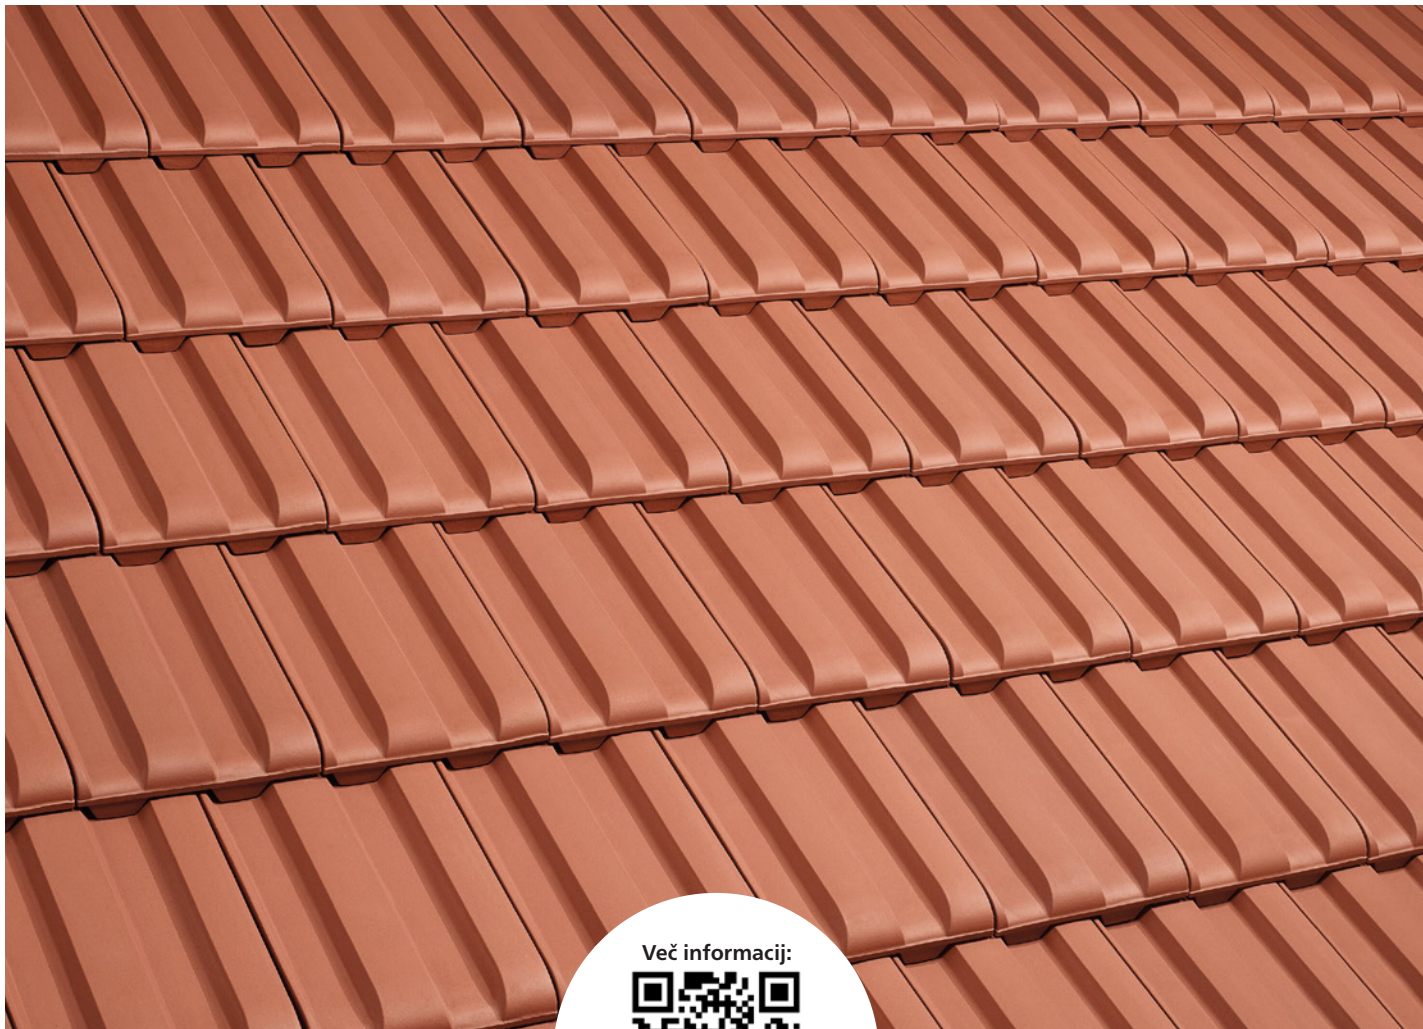

Več informacij:



erlus.com/scala



Scala – Pregled barv



Sinter rdeča



Antracit engobirana



Sinter črna mat

Zakaj Erlus?

30 LET SISTEMSKE GARANCIJE PO NAKUPU
30 LET GARANCIJE NA MATERIAL
RAZRED ODPORNOSTI PROTI TOČI 4 ALI VEČ
VEČ KOT 20 MODELOV IN VEČ KOT 30 BARV
NAGRAJENCI V DIZAJNU IN OBLIKI

GRADITE NA VEČ KOT 180 LETNIH IZKUŠNJAH!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Kot vse ERLUS - ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Scala presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike. Strešna kritina ERLUS so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezne ploščice razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred polaganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Scala polaga z zamikom.

Prospekt ustreza stanju 02/2025. Pri obravnavanju prospektu gre za prevod iz nemškega jezika. Ker lahko zaradi jezikovne interpretacije pride do razlik, izrecno opozarjamo na to, da je obvezujoča samo izvirna nemška vsebina. V primeru dvoma vedno velja DIN EN 1304.


Pridružujemo si pravico do spremembe modelov in barv. Za prikaz originalnih barv v natisnjem dokumentu ne moremo jamčiti.

Pridružujemo si pravico do sprememb modelov in barv. Pravno obvestilo: © ERLUS AG 2025. Vse pravice pridržane. Te avtorsko zaščitene dokumente se sme - v odlomkih - le ob predhodnem dovoljenju podjetja ERLUS AG razmnoževati, spreminjati ali jih posredovati tretjim osebam na kakršnikoli medijih ali pa jih shraniti v bazah podatkov ali v kak drug podatkovni sistem. Njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja pomeni kršitev veljavnih določil o avtorskih pravicah.


ERLUS Scala Tehnični podatki

SUHO POLOŽENO SLEME S PREZRAČEVALNIM SLEMENJAKOM ŠT. 19


Zračenje do 16 metrov dolžine špirovcev

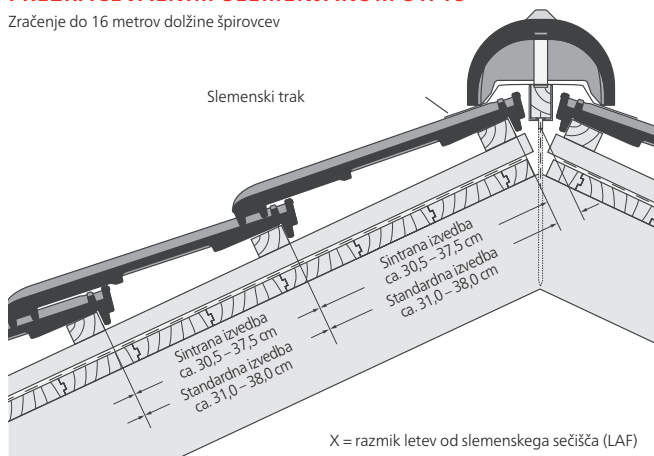

SUHO POLOŽENO SLEME S SLEMENJAKOM ŠT. 15

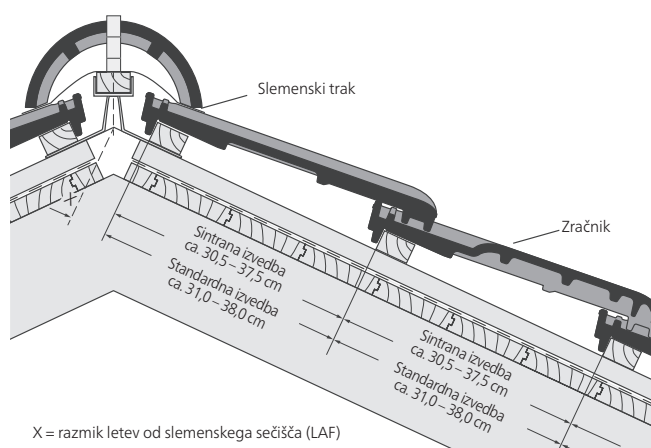


LEVI KRAJNIK*

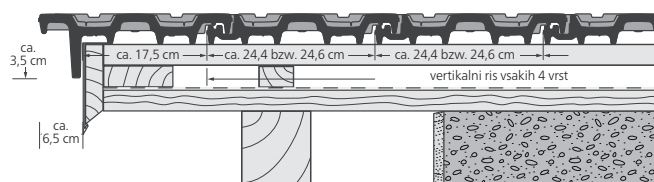


* Če je naklon strehe nizek, je potrebno luknjo za vijake pri krajiniku zatesniti trajno (npr. z kleparskimi vijaki).

DESNI KRAJNIK*

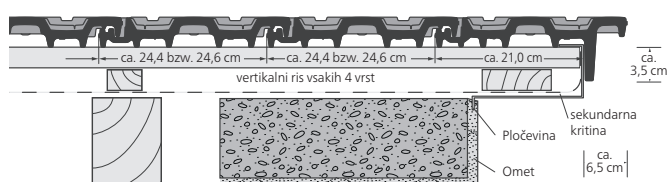


KRAJNIK - NAVODILO ZA MONTAŽO

Krajinik razmak letev pod 33 cm, moramo na zgornji strani odstraniti določeni del, kot je videti na sliki.

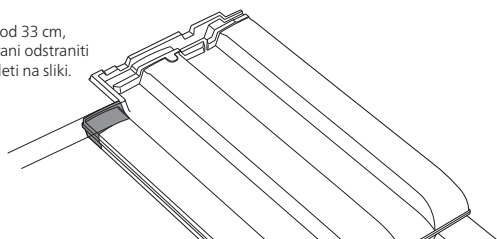


IZVEDBA KAPA Z ISOLACIJO

Pri razdalji letev manj kot 33 cm, je potrebno gornji del prilagoditi in odstraniti.

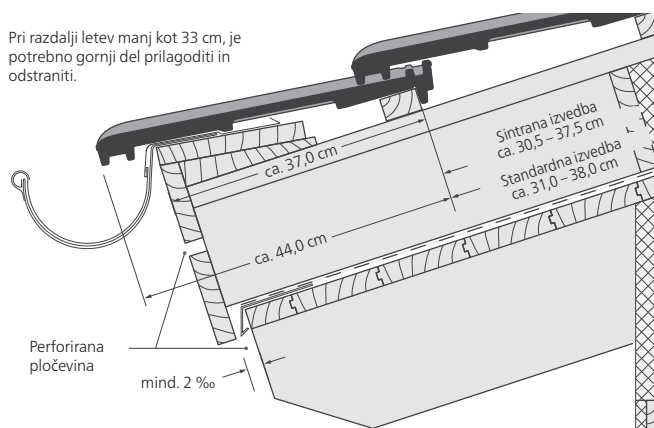

KAP Z ODVAJANJEM ZRAKA V PODSTREŠJE

ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine.

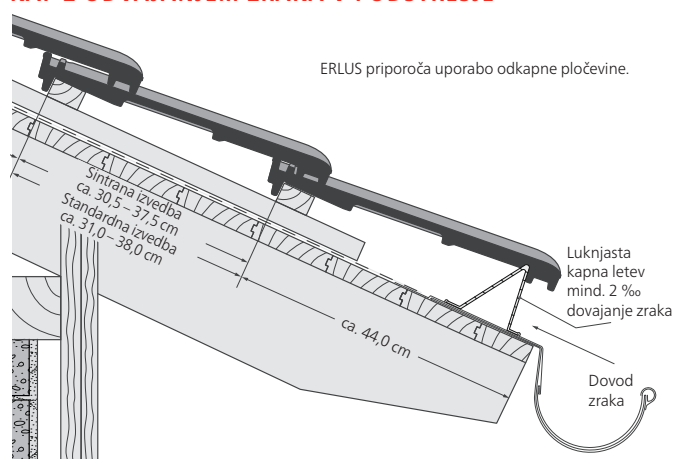

Risbe niso narisane v merilu. Risbe CAD v merilu lahko prenesete na www.erlus.com. ERLUS priporoča uporabo odkapne pločevine.

Kot vse ERLUS-ove glinene strešne kritine, tudi ERLUS Scala presega kakovost, ki jo zahteva standard DIN EN 1304 za glinene strešnike. Strešna kritina Ergoldsbacher so naravni gradbeni material, kar je razvidno tudi iz dejstva, da se posamezni strešniki razlikujejo po barvnih odtenkih. Ker v različnih evropskih državah prevladujejo različni sklopi pravil in tradicij obdelovanja obrti, imajo predpisi proizvajalcev prednost. Dodatne ukrepe za zaščito pred vetrom je treba na splošno izvajati v skladu z veljavnimi pravili. Navedene velikosti in teže so normalne vrednosti. Zaradi sprememb v surovini in drugačnega krčenja ni vedno mogoče izogniti dimenzijskim odstopanjem. Zato je priporočljivo, da pred p laganjem opeke preverite dimenzije strešnikov na gradbišču. Občasne poškodbe so povezane s proizvodnjo in prevozom in ne vplivajo na kakovost strešnikov. Za zagotovitev največje varnosti pred vdorom dežja ali dvigovanjem zaradi močnega vetra za uveljavljanje garancije priporočamo, da se strešnik ERLUS Scala polaga z zamikom.

Določitev dodatnih ukrepov za ERLUS strešnike najdete pod www.erlus.com

DIMENZIJE ZA IZVEDBO SLEMENA *										
Naklon strehe °	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Slemenjak št. 15	60	60	50	50	45	45	50	50	50	50
Slemenjak št. 15-zračni	60	60	50	50	45	45	50	50	70	70
Slemenjak št. 17	60	60	50	50	45	45	50	50	50	50
Slemenjak št. 17-zračni	60	60	50	50	45	45	50	50	70	70
Slemenjak št. 18	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30
Slemenjak št. 19-zračni	40	40	30	30	30	30	30	30	30	–
Slemenjak št. 21	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30

* Z slemenskim trakom

Dobavni program Scala



Osnovni strešnik



Polovični strešnik ¹⁾



Krajnik levi (KL)



Krajnik desni (KD)



Zračnik ²⁾



Triosna kapa št. 15



Triosna kapa št. 18



Triosna kapa št. 17



Slemenjak št. 17 ³⁾



Slemenjak št. 17 zračni ⁴⁾



Slemenjak št. 19 zračni ³⁾



Alu - sanitarni zračnik ^{4) 5)}



Alu - solarni prehodni strešnik ⁵⁾



Alu - solarni nosilec ⁵⁾



Alu - antenski prehodni strešnik ⁵⁾

1) Pokriva širina cca. 12,2 cm

2) Zračni prerez 12 cm²

3) Priporočljiv za popolno keramično zračenje do 10 m dolžine špirovcev

4) Ø 125 mm, zračni prerez 122 cm²

5) Z osnovno ploščo

Kot dodatna oprema v ponudbi:

- ALU-SISTEM-Komponente za strešno kritino
- ALU-SISTEM-Komponente za snegolovni sistem
- Keramični adapter za pline
- Univerzalne ERLUS vetrne sponke po DIN EN 14437
- Slemenska sponka, itd.

Kompletno dodatno opremo najdete na naši internetni strani: www.erlus.com/scala/lieferprogramm